



Street Lighting for T8 fluorescent lamp

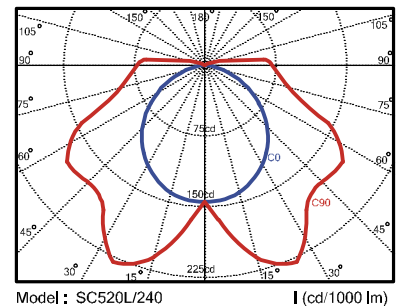


โคมไฟถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งบนกิ่งโคม
- ขั้วรับหลอดแบบ G13 พลิตจากโพลีคาร์บอเนต ปลอดภัย
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ปลอดภัย
- ผิวโคม เคลือบพอสเฟต ฟีนีลีน Epoxy-Polyester
- ฟาครอบโคมผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ทนรังสี UV ไม่เหลือง ไม่ขึ้นฝ้า
- มาตรฐานพลิตกักที่ขั้วรับหลอด ม.อ.ก. 344-2549
- มาตรฐานพลิตกักที่โคมไฟถนน ม.อ.ก. 904-2532
- มาตรฐานบริษัททั้งสองสว่าง ชิดจำกัดสัญาณรบกวงนวิญญู ม.อ.ก. 1955-2542

- For T8 tubular fluorescent lamp
- Exterior uses, installation on bracket arm
- Rotary-locked type polycarbonate lampholder G13
- Non-corrodible aluminum body
- Epoxy-polyester powder coating
- Hingeable clear Acrylic diffuser
- TIS344-2549 : Standard for lampholder
- TIS904-2532 : Standard for street lighting
- TIS1955-2551 : Standard for EMC compatibility



SC520/120-240

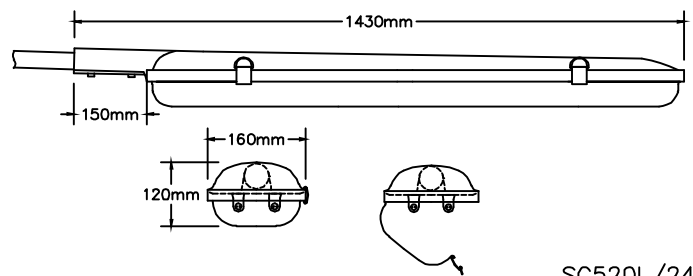

SC520L/240

Model	Type	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Spigot size
SC520/120	1x18w	130	110	735	Ø 33mm
SC520/140	1x36w	130	110	1340	Ø 33mm
SC520/220	2x18w	180	130	740	Ø 48mm
SC520/240	2x36w	180	130	1350	Ø 48mm
SC520/240L	2x36w	180	130	1430	Ø 48mm